Legenda

Symbool	Omschrijving
	Handhaven diverse kantopsluitingen
	Aanbrengen akoestische strip
OB 100x200	Aanbrengen opsluitband Afm.: 100x200 mm Kleur: grijs
OB 150x200	Aanbrengen opsluitband Afm.: 150x250 mm Kleur: grijs
OB 300x200	Aanbrengen opsluitband Afm.: 300x200 mm Kleur: grijs
TB 130/150x250	Aanbrengen trottoirband Afm.: 130/150x250 mm Kleur: grijs
TB 180/200x250	Aanbrengen trottoirband Afm.: 180/200x250 mm Kleur: grijs
TB 150x170	Aanbrengen inritverloopband Afm.: 150x170 mm Kleur: grijs
TB 200x170	Aanbrengen inritverloopband Afm.: 200x170 mm Kleur: grijs
GB 50/200x250	Aanbrengen geleideband Afm.: 50/200x250 mm Kleur: grijs
TB 380/400x250	Aanbrengen trottoirband Afm.: 380/400x250 mm Kleur: grijs
3x strek BSK	Aanbrengen Holle goot 3x strek betonstraatstenen keiformaat Kleur: lavaro 200
1x strek BSK	Aanbrengen goot 1x strek betonstraatstenen keiformaat Kleur: lavaro 200
KW 875x625	Aanbrengen keerwand (hergebruik) Afm.: 875x625 mm Kleur: grijs
	Aanbrengen inritblokken Afm.: 500x500x180mm Kleur: grijs
	Aanbrengen inritblokken Afm.: 500x800x180mm Kleur: grijs
	Zagen in keerwand t.b.v verlaging Afm.: 875x625 mm Kleur: grijs
	Aanbrengen betonstraatstenen keiformaten in keperverband Kleur: lavaro rood 200
	Aanbrengen betonstraatstenen keiformaten in keperverband Kleur: lavaro bruin 300
	Aanbrengen betonstraatstenen keiformaten in halfsteensverband Kleur: Grijs
	Aanbrengen straatbakstenen keiformaten in ellevoogverband Kleur: geel
	Aanbrengen doorgroeiverharding Kleur: grijs Type: ##
	Aanbrengen betontegels in halfsteensverband Afm.: 300x300x60 mm Kleur: grijs
	Aanbrengen betontegels in halfsteensverband Afm.: 300x300x80 mm Kleur: grijs
	Aanbrengen halfverharding Type: Hansegrand
	Zaagsnede asfalt
	Herstraten openbare ruimte Diverse materialen en verbanden
-0.46	Nieuwe hoogte o.b.v. AHN
2.5%	Afschot percentage
+ P	Perceelsgrens
BT Ø500 4.0m	Nieuwe duiker
	Locatie nieuwe trottoirkolk
	Locatie nieuwe straatkolk
	Locatie nieuwe geleidebandkolk
	Aanbrengen diamantkoppaal van kunststof HERGEBRUIK
	Bebouwing
	Aanbrengen parkeervakscheiding
	Materiaalgrens
	Kant halfverharding
	Op hoogte brengen bestaande putafdekking
	Aanbrengen visuele punaise van betonstraatstenen keiformaat Kleur: wit en grijs
	Plateau-oprit in bestrating van betonstraatstenen keiformaat Kleur: wit, grijs en zwart
	Locatie opstelplaats voor rolcontainers
A	Handhaven ondergrondse afvalcontainer
inrit	Locatie inrit
	Aanbrengen verlaging in voetpad
	Handhaven trafohuis
G	Handhaven gemaal
	Aanbrengen trottoirverlaging in bochten
	Handhaven voetgangersbrug
	Handhaven gras
	Inzaaien graszaad
	Bestaand talud watergang
	Bodem watergang
	Planten meerstammige struik Type beplanting staat in het groenplan
	Bestaande boom

Maten in meters, tenzij anders vermeld
Materiaalmaten in mm, tenzij anders vermeld
Peilmaten in meters t.o.v. N.A.P., tenzij anders vermeld
Diameters in mm, tenzij anders vermeld

0 2 4 6 8m

N

Overzicht

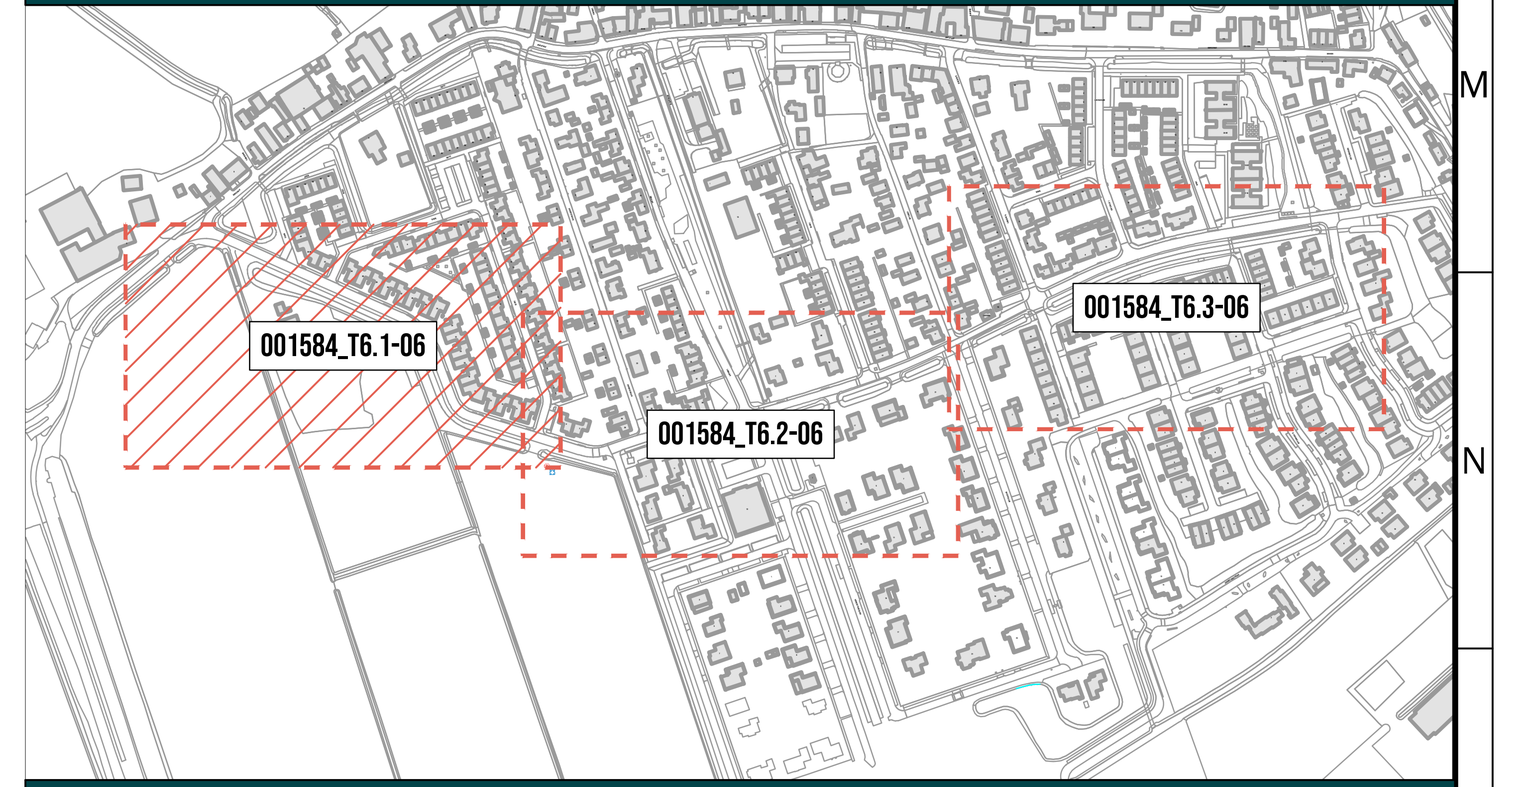

Reconstructie Lede, Hekelingen

Hekelingen

Bovengrondse inrichting- DO

Projectfase:	Definitief ontwerp	Tekeningnummer:	001584_T6.1-07
Status:	Concept	Bladnummer:	Tekening 1 van 3
Datum:	19-12-2025	Papierformaat:	A0 841x1680mm
Projectcode:	001584	Schaal:	1:200

	Wijziging:	Getekend:	Gecontroleerd:	Geaccordeerd:	Datum:
	Eerste uitgave	M. van Pagee	J-J. vd. Endt	W. Doldersum	19-12-2025
A					
B					
C					

Gemeente Nissewaard
Raadhuislaan 106
3201 EL Spijkenisse

Goessestraatweg 17a
4421 AD Kapelle
+31 (0)113 - 40 50 51
info@juust.nl

juust
Part of Sweco

Omdat morgen mooier mag