Legenda

- Handhaven diverse kantopsluitingen
- Aanbrengen akoestische strip
- OB 100x200 — Aanbrengen opsluitband, Afm.: 100x200 mm, Kleur: grijs
- OB 150x200 — Aanbrengen opsluitband, Afm.: 150x250 mm, Kleur: grijs
- OB 300x200 — Aanbrengen opsluitband, Afm.: 300x200 mm, Kleur: grijs
- TB 130/150x250 — Aanbrengen trottoirband, Afm.: 130/150x250 mm, Kleur: grijs
- TB 180/200x250 — Aanbrengen trottoirband, Afm.: 180/200x250 mm, Kleur: grijs
- TB 150x170 — Aanbrengen inritverloopband, Afm.: 150x170 mm, Kleur: grijs
- TB 200x170 — Aanbrengen inritverloopband, Afm.: 200x170 mm, Kleur: grijs
- GB 50/200x250 — Aanbrengen geleideband, Afm.: 50/200x250 mm, Kleur: grijs
- TB 380/400x250 — Aanbrengen trottoirband, Afm.: 380/400x250 mm, Kleur: grijs
- 3x strek BSK — Aanbrengen Holle goot, 3x strek betonstraatstenen keiformaat, Kleur: lavaro 200
- 1x strek BSK — Aanbrengen goot, 1x strek betonstraatstenen keiformaat, Kleur: lavaro 200
- KW 875x625 — Aanbrengen keerwand (hergebruik), Afm.: 875x625 mm, Kleur: grijs
- Aanbrengen inritblokken, Afm.: 500x500x180mm, Kleur: grijs
- Aanbrengen inritblokken, Afm.: 500x800x180mm, Kleur: grijs
- Zagen in keerwand t.b.v verlaging, Afm.: 875x625 mm, Kleur: grijs
- Aanbrengen betonstraatstenen keiformaten in keperverband, Kleur: lavaro rood 200
- Aanbrengen betonstraatstenen keiformaten in keperverband, Kleur: lavaro bruin 300
- Aanbrengen betonstraatstenen keiformaten in halfsteensverband, Kleur: Grijs
- Aanbrengen straatbakstenen keiformaten in ellevoogverband, Kleur: geel
- Aanbrengen doorgroeiverharding, Kleur: grijs, Type: ##
- Aanbrengen betontegels in halfsteensverband, Afm.: 300x300x60 mm, Kleur: grijs
- Aanbrengen betontegels in halfsteensverband, Afm.: 300x300x80 mm, Kleur: grijs
- Aanbrengen halfverharding, Type: Hansegrand
- Zaagsnede asfalt
- Herstraten openbare ruimte, Diverse materialen en verbanden
- -0.46 — Nieuwe hoogte o.b.v. AHN
- 2.5% — Afschot percentage
- Perceelsgrens
- BT Ø500 4.0m — Nieuwe duiker
- Locatie nieuwe trottoirkolk
- Locatie nieuwe straatkolk
- Locatie nieuwe geleidebandkolk
- Aanbrengen diamantkoppaal van kunststof HERGEBRUIK
- Bebouwing
- Aanbrengen parkeervakscheiding
- Materiaalgrens
- Kant halfverharding
- Op hoogte brengen bestaande putafdekking
- Aanbrengen visuele punaise van betonstraatstenen keiformaat, Kleur: wit en grijs
- Plateau-oprit in bestrating van betonstraatstenen keiformaat, Kleur: wit, grijs en zwart
- Locatie opstelplaats voor rolcontainers
- Handhaven ondergrondse afvalcontainer
- Locatie inrit
- Aanbrengen verlaging in voetpad
- Handhaven trafohuis
- Handhaven gemaal
- Aanbrengen trottoirverlaging in bochten
- Handhaven voetgangersbrug
- Handhaven gras
- Inzaaien graszaad
- Bestaand talud watergang
- Bodem watergang
- Planten meerstammige struik, Type beplanting staat in het groenplan
- Bestaande boom

Maten in meters, tenzij anders vermeld
Materiaalmaten in mm, tenzij anders vermeld
Peilmaten in meters t.o.v. N.A.P., tenzij anders vermeld
Diameters in mm, tenzij anders vermeld

0 2 4 6 8m
N

Overzicht

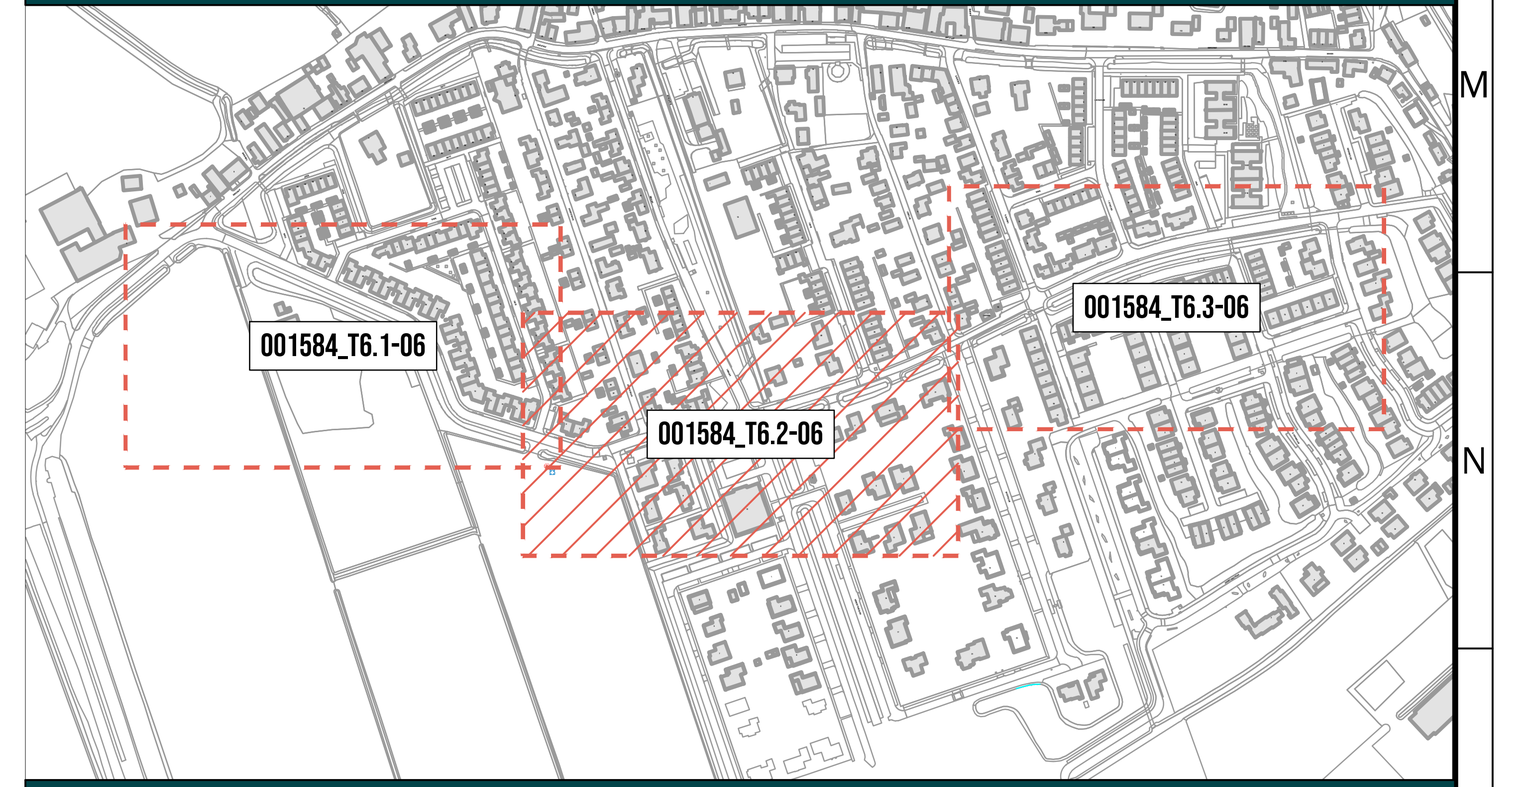

Reconstructie Lede, Hekelingen
Hekelingen

Bovengrondse inrichting- DO

Projectfase:	Definitief ontwerp	Tekeningnummer:	001584_T6.2-07
Status:	Concept	Bladnummer:	Tekening 2 van 3
Datum:	19-12-2025	Papierformaat:	A0 841x1680mm
Projectcode:	001584	Schaal:	1:200

	Wijziging:	Getekend:	Gecontroleerd:	Geaccordeerd:	Datum:
	Eerste uitgave	M. van Pagee	J-J. vd. Endt	W. Doldersum	19-12-2025
A					
B					
C					

Gemeente Nissewaard
Raadhuislaan 106
3201 EL Spijkenisse

Goessestraatweg 17a
4421 AD Kapelle
+31 (0)113 - 40 50 51
info@juust.nl

Omdat morgen mooier mag